

BELKI Ölabscheider

■ *Schonend und effektiv*



Was die Ölabscheider leisten

Sanft und sicher entfernt der BELKI Ölabscheider Fremdöl überall dort, wo es nicht sein soll: aus Kühlschmierstoffen, Entfettungsbädern und Waschflüssigkeiten. Er arbeitet bei Temperaturen bis zu 85 °C und hält je nach Typ Oberflächen von 2 bis 35 m² sauber. Wir montieren den Ölabscheider wahlweise für den Dauerbetrieb fest auf der Maschine oder liefern auf einem Transportwagen eine Mobilversion zur Reinigung verschiedener Maschinen aus.

Wie er funktioniert


Der Ölabscheider arbeitet mit einer selbstregulierenden Saugereinheit an der Flüssigkeitsoberfläche. Eine langsam laufende elektrische Membranpumpe transportiert das Fremdöl so schonend ab, dass jedes Öltröpfchen in der Pumpenkammer intakt bleibt. Das Öl läuft in einen Auffangbehälter, die gereinigte Flüssigkeit in den Maschinentank zurück.

Was er bringt

- Effektive Reinigung durch selbstregulierende Saugereinheit
- Automatische Anpassung an Niveauschwankungen im Tank
- Hoher Ölabscheidungsgrad durch schonende Beförderung
- Aufgrund leichter Einstellbarkeit landet nur Öl im Auffangbehälter
- Zusätzliche Dekantiereinrichtung im Auffangbehälter
- Modularer Aufbau: separate Montage von Ölabscheider und Pumpe möglich (60 S und 200 LS)
- Anschluss mehrerer Saugereinheiten möglich (typabhängig): 1 Stk zum 211 H / 2 Stk zum 321 und 60 S / 4 Stk zum 200 LS




Technische Daten

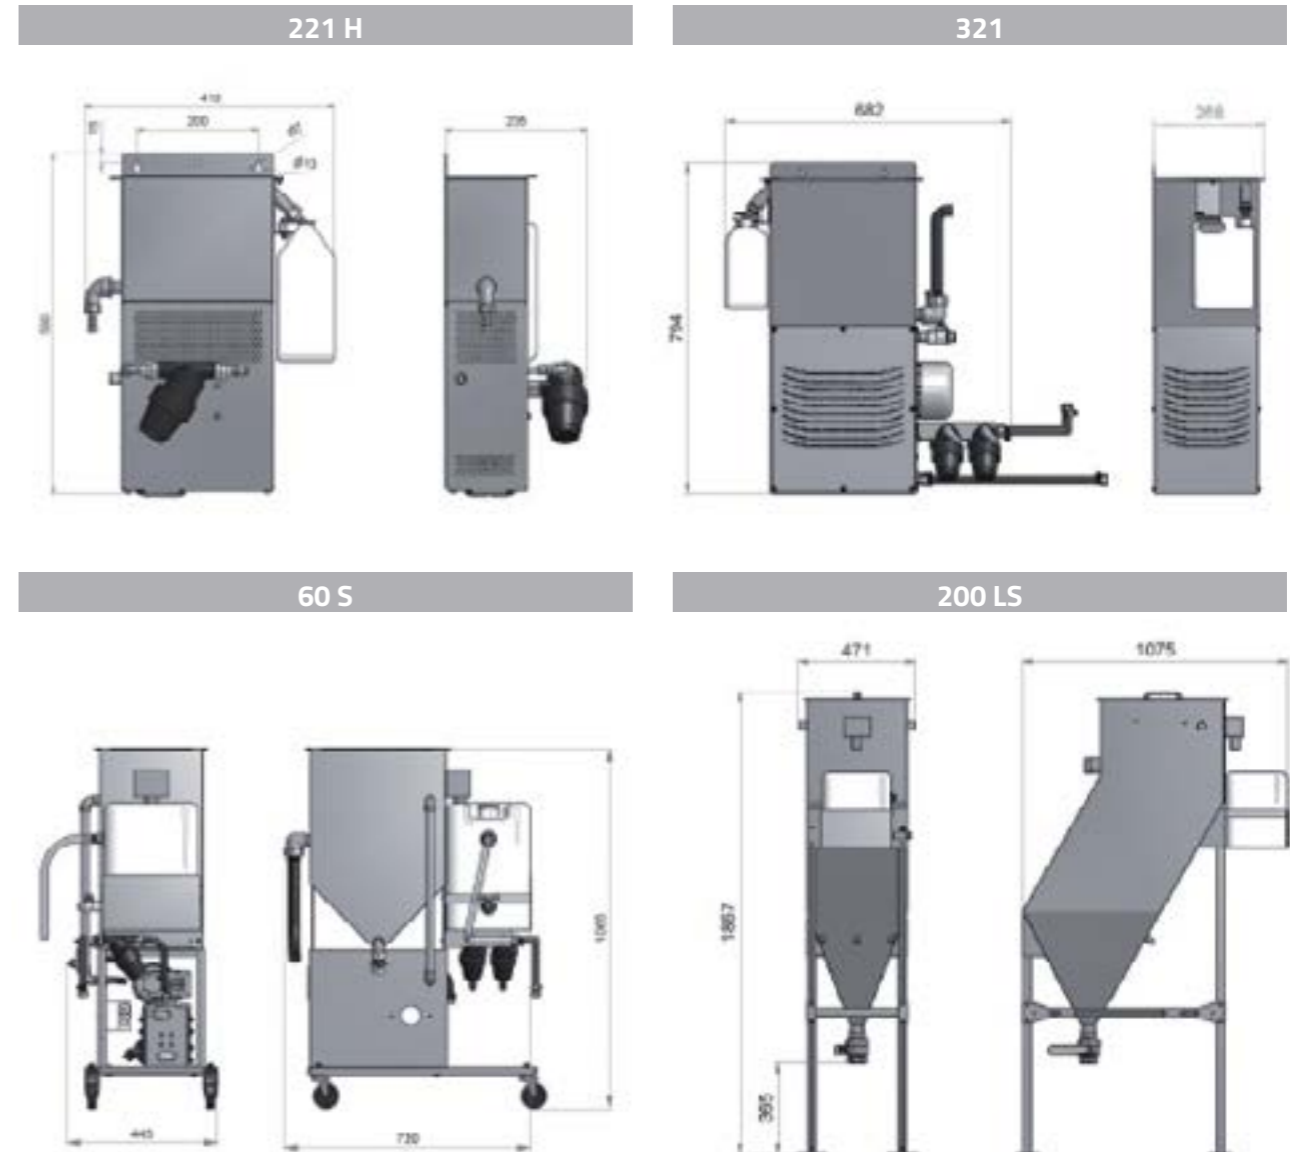

Eigenschaften		Typenübersicht			
	Einheit	Typ 211 H	Typ 321	Typ 60 S	Typ 200 LS
Kapazität	l/h	25	150	300	600
Oberfläche	m ²	1 - 2	5	15	25
Auffangbehälter	l	2,5	5	20	25
Anschluss	V/Hz	230/50-60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	3 x 400 50 Hz
Leistung	W	25	250/290	250/290	250
Material		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	kg	12,5	36	57	100
Länge	mm	410	682	730	1075
Breite	mm	235	268	445	471
Höhe	mm	560	794	1065	1867

Belki Ölabscheider Sauger

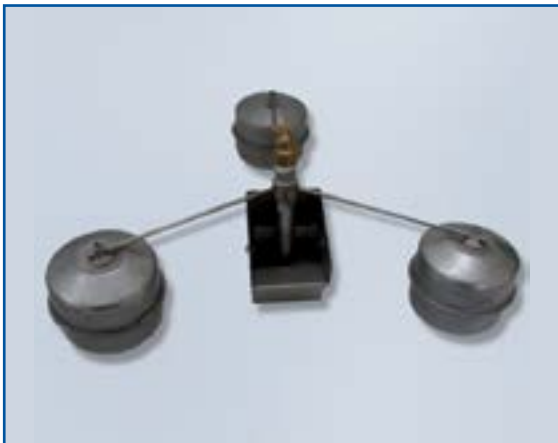


Schwimmender Wippsauger ohne Halterung



Wippsauger mit Gelenkarm 1/4"



Wippsauger mit Montierung

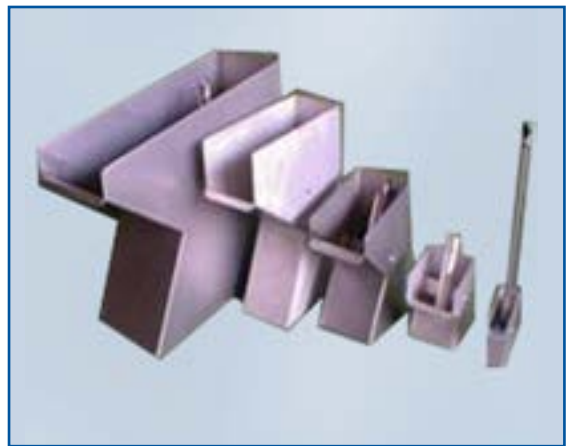

Wippsauger in fünf verschiedenen Größen



Huber KSS Service GmbH

Lambacher Feld 2 | 4650 Lambach

Tel: +43 (0) 7245 22433 | Fax: +43 (0) 7245 22433-33 | office@kss.at

Huber
KSS Service
pioneering filtration